

FILTER BAGS

PPSG & PESG FELT FILTER BAGS



PPSG & PESG Standard Felt Bags w/ SDS™ Seal

製品カテゴリー

■ **PPSG SERIES**

ポリプロピレンフェルトバッグフィルター
スタンダードモデル

■ **PESG SERIES**

ポリエステルフェルトバッグフィルター
スタンダードモデル

2次側への繊維離脱をふせぐために表面
処理を施しているミクロンフェルトバッグフ
ィルター。

用途

- 水の浄化処理
- 廃水処理
- 製薬、医薬品
- 食品、飲料
- バルク&精密化学品
- 石油化学品
- エレクトロニクス半導体
- 塗料
- 自動車塗装

特長

- FDAに準拠したフェルト不織布。100%シリコンフリー。
- 1~200 ミクロンのろ過精度。
- 特許取得済みのSDS™圧カシールリングをはじめに様々なシール形状を持っている。
- 幅広い化学品への対応。
- 繊維離脱防止処理。

仕様

サイズ	材質	ろ材種類	接合	長さ (mm)	直径 (mm)	面積 (m ²)	容量 (Liter)
1	PP,PE	不織布	溶接/縫製	420	180	0.25	8.0
2	PP,PE	不織布	溶接/縫製	820	180	0.50	17.5
3	PP,PE	不織布	溶接/縫製	230	100	0.09	1.5
4	PP,PE	不織布	溶接/縫製	380	100	0.15	2.5
5	PP,PE	不織布	溶接/縫製	510	150	0.25	8.0

※PP:ポリプロピレン、PE:ポリエステル

SUN DOUBLE SEAL (SDS™ Bag Seal)

■ 自動的な装填

勾配により非常に装填がし易くなっています。

■ ダブルシール

ダブルシールにより液体のバイパスを防ぎます。
(当社ハウジング)

■ 圧力シール


従来の機械的なシールよりも進んだシール性。

■ 変形しにくいシール部

厚みのあるシール部材は圧力抵抗に優れている。


■ 他のハウジングとの互換性

ほとんどのハウジングで使用可能です。
(互換性がない場合は他のリングにて対応。)

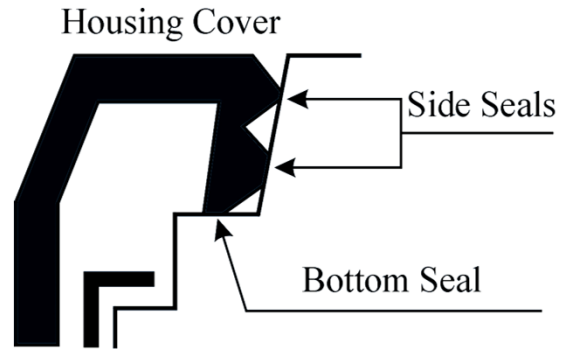

SDS™ Bag Seal Illustration

型式設定

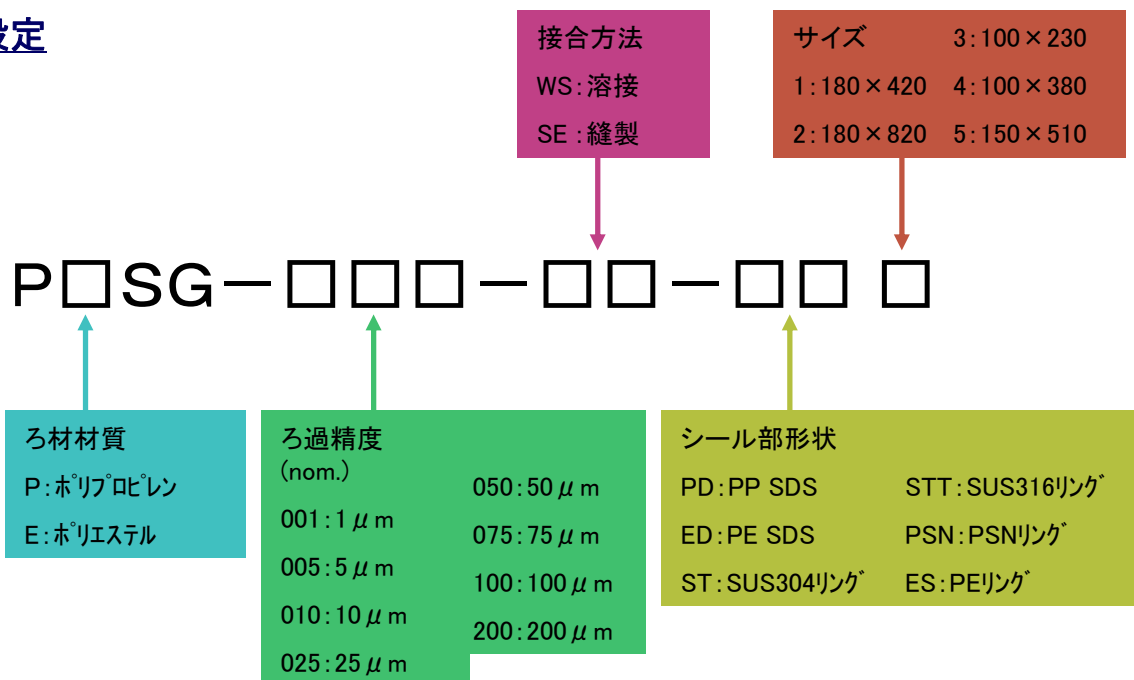

ISO9001 Certified
Manufacturer

ASIA-PACIFIC MANUFACTURING PLANT
Sun-Central (Shanghai) Co., Ltd.

株式会社 勝 和 技 研

〒550-0005

大阪市西区西本町2-3-6山岡ビル2階

Phone: 06-6535-2730

Fax : 06-6535-3731